


Automatischer BULG NANO Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW

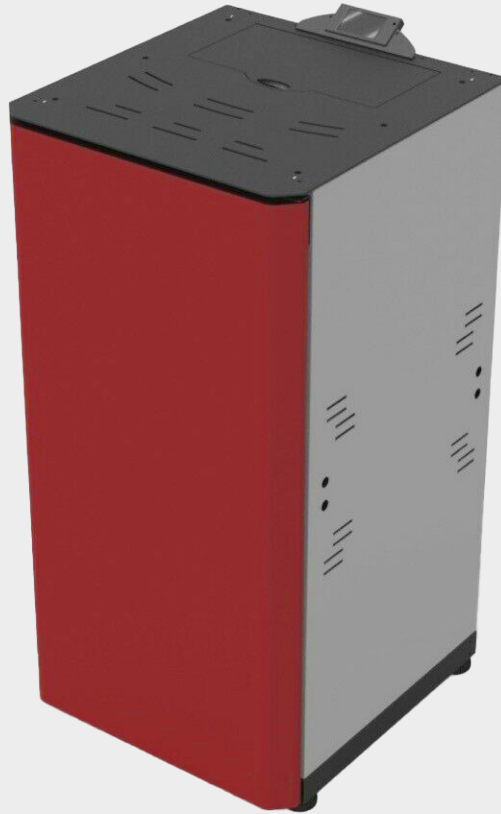

Automatischer BULG Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm.

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 3/4" möglich.

Der BULG Nano Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer, Brennstoffbunker und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Technische Daten:

- Leistung: 6-24 KW Modulierend
- Wirkungsgrad: 94%
- CO: < 300 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 180°C
- Brennstoffbunkereinhalt: 36 Kg
- Brennstoff: Holzpellets 6mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 150-330W
- Abgasrohrdurchmesser: 80mm
- Abmessungen (BxHxT): 536 x 1130 x 561mm
- Gewicht: 175 Kg

- ✓ BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- ✓ Direkt vom Hersteller
- ✓ Meisterbetrieb
- ✓ Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- ✓ Brennstoffbunker 36 Kg
- ✓ Elektrische Zündung

Automatischer BULG NANO Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW



Automatischer BULG Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm.

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 3/4" möglich.

Der BULG Nano Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer, Brennstoffbunker und Abgasgebläse untergebracht.


Die Integrierte Steuerung überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Technische Daten:

- Leistung: 6-24 KW Modulierend
- Wirkungsgrad: 94%
- CO: < 300 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 180°C
- Brennstoffbunkereinhalt: 36 Kg
- Brennstoff: Holzpellets 6mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 150-330W
- Abgasrohrdurchmesser: 80mm
- Abmessungen (BxHxT): 536 x 1130 x 561mm
- Gewicht: 175 Kg

- ✓ BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- ✓ Direkt vom Hersteller
- ✓ Meisterbetrieb
- ✓ Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- ✓ Brennstoffbunker 36 Kg
- ✓ Elektrische Zündung

Automatischer BULG NANO Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW

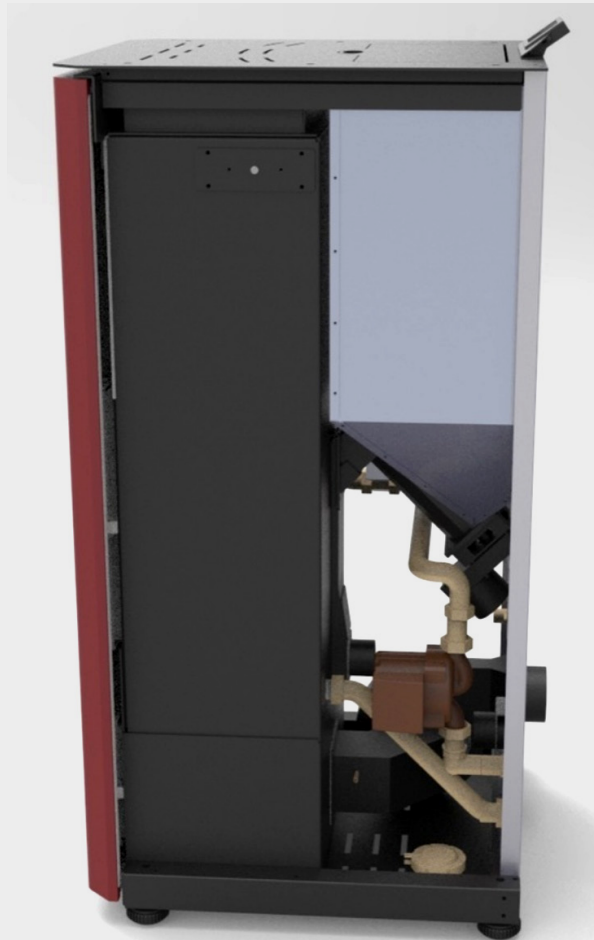

Automatischer BULG Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm.

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 3/4" möglich.

Der BULG Nano Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer, Brennstoffbunker und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Technische Daten:

- Leistung: 6-24 KW Modulierend
- Wirkungsgrad: 94%
- CO: < 300 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 180°C
- Brennstoffbunkereinhalt: 36 Kg
- Brennstoff: Holzpellets 6mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 150-330W
- Abgasrohrdurchmesser: 80mm
- Abmessungen (BxHxT): 536 x 1130 x 561mm
- Gewicht: 175 Kg

- ✓ BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- ✓ Direkt vom Hersteller
- ✓ Meisterbetrieb
- ✓ Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- ✓ Brennstoffbunker 36 Kg
- ✓ Elektrische Zündung

Automatischer BULG NANO Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW



Automatischer BULG Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm.

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 3/4" möglich.

Der BULG Nano Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer, Brennstoffbunker und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Technische Daten:

- Leistung: 6-24 KW Modulierend
- Wirkungsgrad: 94%
- CO: < 300 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 180°C
- Brennstoffbunkereinhalt: 36 Kg
- Brennstoff: Holzpellets 6mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 150-330W
- Abgasrohrdurchmesser: 80mm
- Abmessungen (BxHxT): 536 x 1130 x 561mm
- Gewicht: 175 Kg

- ✓ BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- ✓ Direkt vom Hersteller
- ✓ Meisterbetrieb
- ✓ Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- ✓ Brennstoffbunker 36 Kg
- ✓ Elektrische Zündung

Automatischer BULG NANO Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW



Automatischer BULG Pelletkessel / Pelletheizung 6-24 KW

Pelletkessel zur Automatischen Verbrennung von Holzpellets 6 & 8mm.

Zur Anbindung in einem Zentralheizungssystem für Heizkörper oder Fußbodenheizung geeignet. Einfacher Anschluss an das bestehende Heizsystem auch über Panzerschläuche in 3/4" möglich.

Der BULG Nano Pelletkessel zeichnet sich durch seinen Kompakten Abmessungen aus. Im Kessel sind alle benötigten Komponenten wie Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer, Brennstoffbunker und Abgasgebläse untergebracht.

Die Integrierte Steuerung überwacht die Verbrennung Vollautomatisch und regelt diese nach der gewünschten Heizleistung.

Technische Daten:

- Leistung: 6-24 KW Modulierend
- Wirkungsgrad: 94%
- CO: < 300 Mg/m³
- Staub: 0,015 g/m³
- Abgastemperatur: 180°C
- Brennstoffbunkereinhalt: 36 Kg
- Brennstoff: Holzpellets 6mm
- Netzspannung: 230V/50Hz
- Aufnahmeleistung: 150-330W
- Abgasrohrdurchmesser: 80mm
- Abmessungen (BxHxT): 536 x 1130 x 561mm
- Gewicht: 175 Kg

- ✓ BImSchV 2.Stufe - Emissiongeprüft!
- ✓ Direkt vom Hersteller
- ✓ Meisterbetrieb
- ✓ Anschlussfertig: Inkl. Pumpe, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe
- ✓ Brennstoffbunker 36 Kg
- ✓ Elektrische Zündung